


## ULTRA

Деревозащитная лазурь с декоративным эффектом

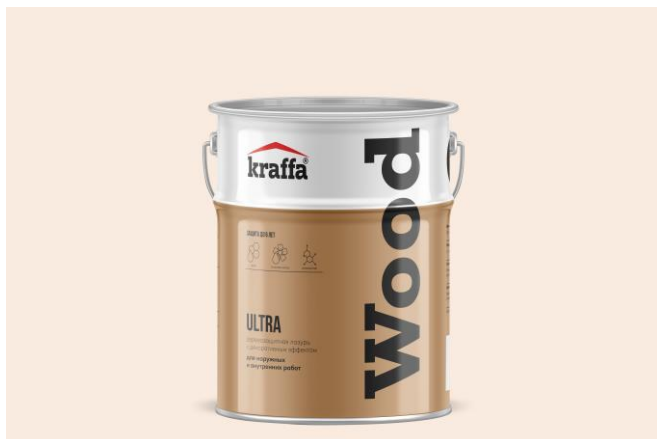

### Применение:

Предназначен для декоративной отделки деревянных поверхностей, а также защиты от атмосферных воздействий и биологических повреждений. Применяется для наружных и внутренних работ. Для эффективной защиты наносить в 2 слоя.

### Нанесение:

Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Наносить состав кистью или краскопультом на сухую, чистую поверхность. При необходимости допускается разбавлять уайт-спиритом.

### Время высыхания:

Однослойного покрытия 6-7 часов, повторный слой рекомендуется наносить через 12 часов, полное высыхание покрытия 24 часа.

### Высыхание:

24 часа при температуре +20С

### Расход:

1л примерно на 8-10м<sup>2</sup>

### Состав:

Алкидные смолы, льняное масло, воск, пигменты, функциональные добавки.

### Хранение:

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в прохладном и недоступном для детей месте.

Срок хранения - 24 месяца

Утилизация:

Не сливать в канализацию, водоемы, на землю. После полного высыхания остатков продукта в банке, он может быть утилизирован в плотно закрытой таре, как бытовой и строительный мусор.

ТУ 2332-009-32032556-2010

---

*Произведено по заказу и под контролем ООО «Тех-Колор»*

*Поставщик: ООО «Тех-Колор» 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1  
тел.: (3452) 500-790, e-mail: [500790@bk.ru](mailto:500790@bk.ru)*

*[www.kraffa.ru](http://www.kraffa.ru)*

*Производитель: ООО «ТД «Лакокрасочные материалы», РФ, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 9*

*Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции*